
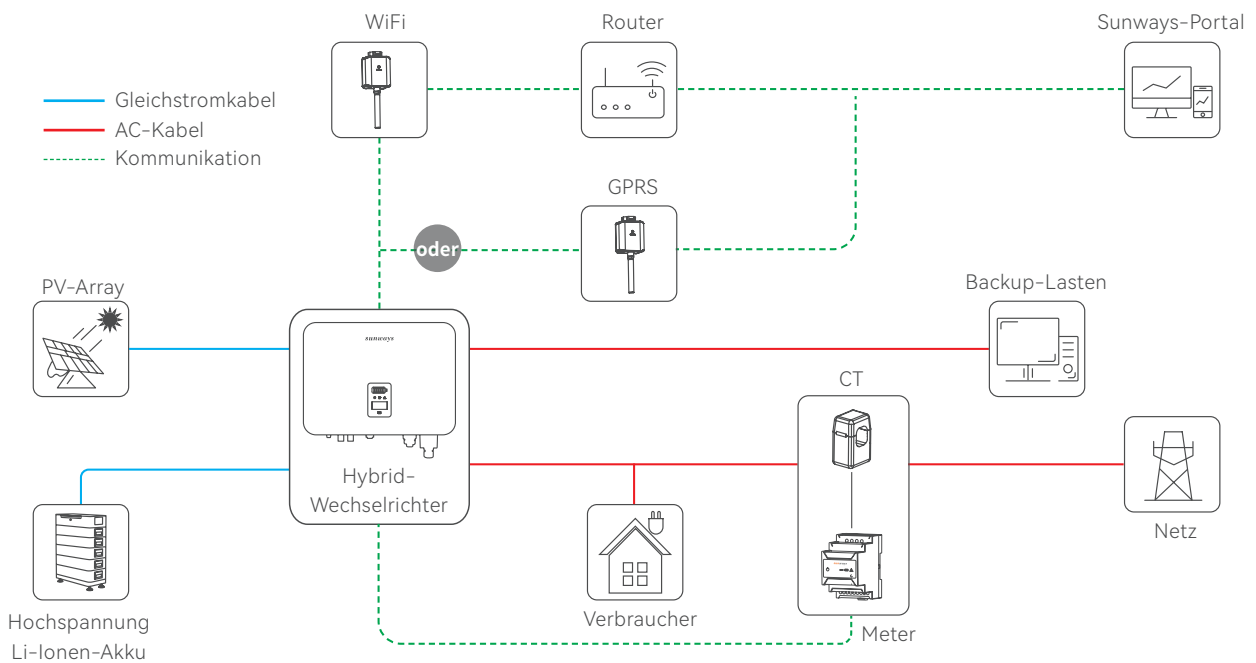


STE-ES 5~30kWh

Stapelbare Lithiumbatterie von Sunways

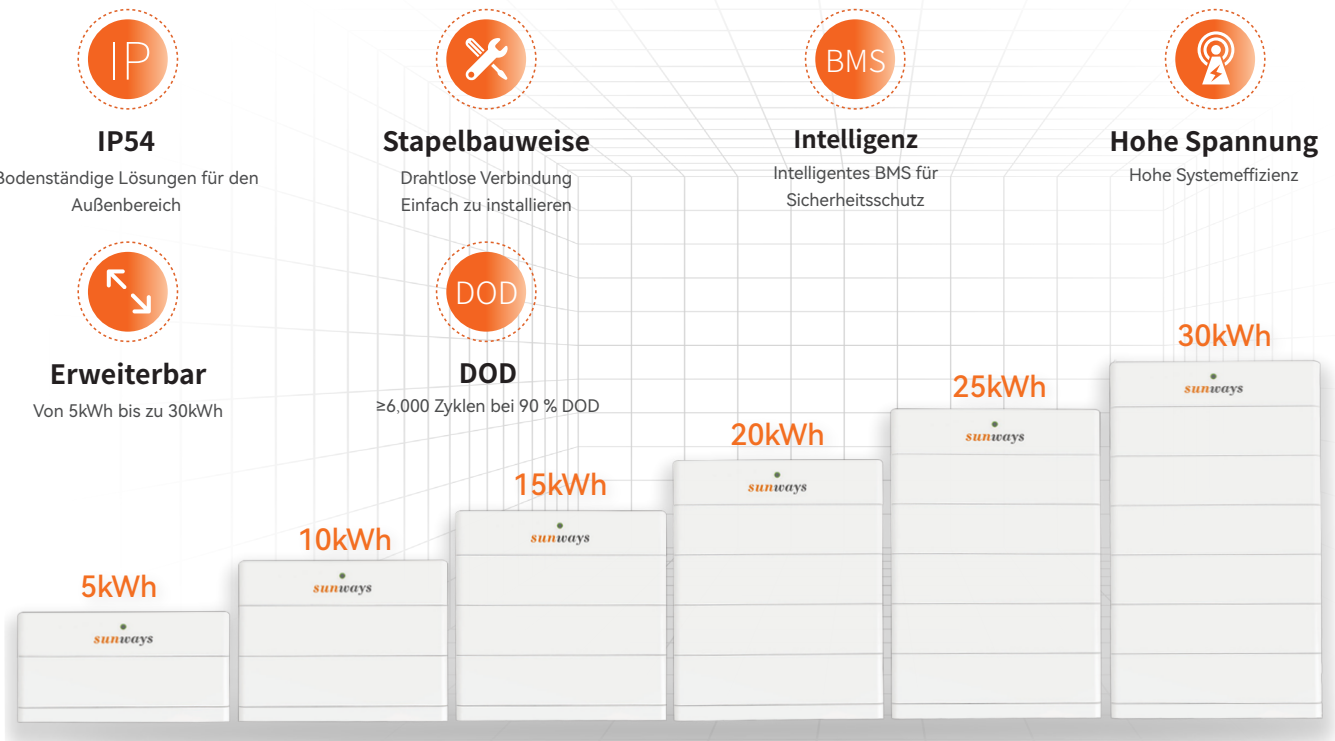

Modell	STE-ES5	STE-ES10	STE-ES15	STE-ES20	STE-ES25	STE-ES30
Batterienutzbare Energie (kWh)	5.12	10.24	15.36	20.48	25.60	30.72
Batteriekapazität (Ah)	50	50	50	50	50	50
Nennspannung (V)	102.4	204.8	307.2	409.6	512	614.4
Maximaler Lade-/Entladestrom (A)	50	50	50	50	50	50
Empfohlener Dauerlade-/Entladestrom (A)	25	25	25	25	25	25
Gewicht (kg)	73	119	165	211	257	303
Abmessung[B*H*T](mm)	700*365*430	700*530*430	700*695*430	700*860*430	700*1025*430	700*1190*430
Schutzgrad	IP54					
Lebensdauer	6,000 Zyklen bei 90 % DOD					
Betriebstemperaturbereich (°C)	0~50					
Lagertemperatur (°C)	0~35					
Relative Luftfeuchtigkeit	≤95%					
Höhe (m)	2000					
Internes Batteriemodul	STE-P5120					
Modulverbindung	Reihen-/Festverbindung mit Stellungsregler					
Installationsmethode	Stapelbar					
Modulnummer	1	2	3	4	5	6
Kommunikationsprotokoll/Steckertyp	CAN/RJ45					
Zertifizierung	CE/IEC62619/UN38.3					

- Die Standardbetriebstemperatur für Batterien beträgt 25 °C
- Für die STH 3~8KTL-HS-Serie geeignete Batteriereihe von STE-ES5-ES20
- Geeignete Batteriereihe für die STH 4~12KTL-HT-Serie von STE-ES10 bis ES30
- Geeignete Batteriereihe für die STH 15~33KTL-HT-Serie von STE-ES10 bis ES30